




OPTIM'
Conveyor
Equipment

Contención del polvo
Seguridad de las personas
Centrado de las bandas
Fiabilidad de las bandas
transportadoras

www.ofc-eu.com



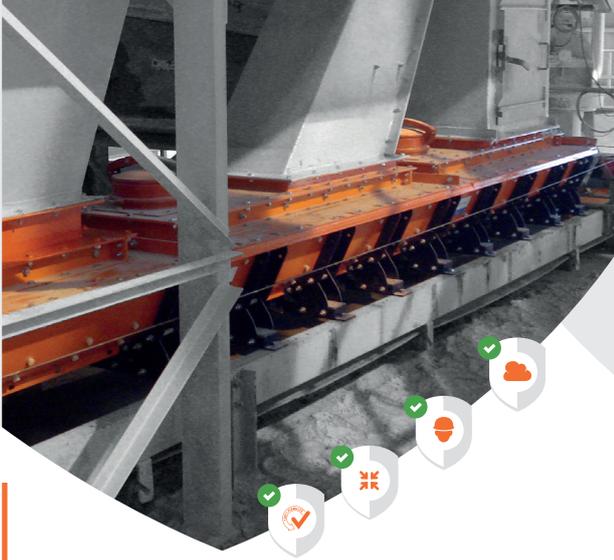

OPTIM'
Auge

Optim'Auge® garantiza la estanqueidad total en los transportadores de banda, sea cual sea el producto transportado.

ALGUNAS VENTAJAS TÉCNICAS :

- El más robusto, el más sencillo y el más fiable del mercado
- Compatible para granulometrías de 0 a 150 mm (más según estudio de cada caso)
- Módulos internos de guiado de banda > centrado garantizado en toda la zona equipada.
- Apto para transportadores reversibles
- Un sistema interno de guiado de materia garantiza el centrado del producto en la banda
- Compatible para bandas chevron
- Modelo específico para extractor de banda
- Compatible, sin adaptación, para transportadores realizados según las normas PNE 53300.
- De acuerdo con las normas CE
- Estanqueidad garantizada de hasta el 100% en función de las opciones
- Fácil y rápido de instalar: entrega en piezas premontadas de 2 metros, 1 metro o todas las longitudes necesarias para las necesidades específicas

Optim'Auge® es la única estación de recepción:
- totalmente estanca para los transportadores de banda,
- que garantiza el centrado permanente de la banda en todas las zonas equipadas y sin necesidad de ajuste.

Nuestra experiencia, de varios años, nos permite garantizar sus resultados



OPTIM'
Force-6

La estación de guiado Optim'Force-6® garantiza el centrado de la banda en el ramal inferior y en la zona de los tambores.


Optim'Force-6® es un nuevo concepto de estación de guiado de banda que no requiere ningún ajuste a posteriori.

ALGUNAS VENTAJAS TÉCNICAS :

- Un sistema de guiado innovador, muy sencillo, muy robusto, a prueba de fallos
- Fácil de instalar
- Solución ideal para los transportadores reversibles
- Estándar para bandas textiles de hasta 630 N/mm (otras bandas a validar según aplicación)
- Compatible para transportadores fabricados según las normas PNE 53300, NFE 3301 y DIN
- De acuerdo con las normas CE

Con Optim'Force-6®, la banda está y permanece centrada en la zona de los tambores y las zonas equipadas

Todos los clientes que han probado Optim'Force-6® lo han adoptado definitivamente

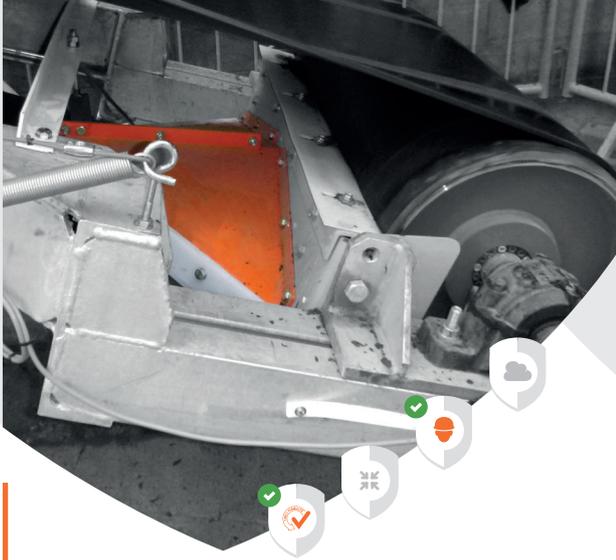

OPTIM' Protec

Optim'Protec® es la gama de protección de los ángulos entrantes de los transportadores de banda.

Optim'Protec® elimina el riesgo de accidentes en los ángulos entrantes suprimiendo el ángulo entrante mediante la implementación de una pieza fija.

ALGUNAS VENTAJAS TÉCNICAS :

- Sistemas de protección innovadores, simples, muy robustos
- La eliminación de los riesgos en los lugares protegidos es permanente
- Sistemas totalmente fijos y a prueba de fallos
- El ajuste del retorno de banda por los rodillos inferiores es muy sencillo: la protección se desplaza automáticamente con los soportes y el rodillo y permanece siempre bien ajustada
- Modelos específicos para transportadores reversibles
- Estandarizados para transportadores de banda según las normas PNE 53300, NFE 53301 y DIN
- Se entregan en conjuntos completos y premontados según las necesidades: soporte ± rodillo ± protección ± correas de sujeción,...
- Conformidad con las normas CE

*Con Optim'Protec®,
protege sus transportadores de banda
eliminando el riesgo,
de acuerdo con las normas CE*

OPTIM' RG

Los rodillos de guiado Optim'RG® garantizan el centrado de la banda en la parte superior.

Optim'RG® es un nuevo concepto de rodillos de guiado que no requiere ningún ajuste a posteriori.

ALGUNAS VENTAJAS TÉCNICAS :

- Un sistema de guiado innovador, sencillo y muy robusto
- Solución ideal para transportadores reversibles
- Idéntico para todos los anchos de banda.
- Estándar para bandas textiles de hasta 630 N/mm (otras bandas a validar según aplicación)
- Estándar, fijación simple por medio de pinzas en los hierros planos, ancho 80 mm

*Con Optim'RG®, la banda está y
permanece centrada en las zonas
equipadas*



OFC® es el especialista en optimización de los transportadores de banda en las zonas de contención del polvo, de la seguridad de los transportadores y del centrado de las bandas

Respuestas y garantías a sus expectativas y necesidades

OFC® le aporta, contractualmente, garantías y un contenido únicos en el mercado :

- Elimina las pérdidas de materia y protege las bandas transportadoras del polvo
- Centra totalmente la banda en el transportador
- Protege los ángulos entrantes de los tambores y rodillos
- Disminuye considerablemente las sustituciones de banda, incluso en los casos más difíciles

Nuestro compromiso

Actualmente todas las inversiones, pequeñas o grandes, deben traer sus frutos y cumplir el objetivo esperado en un período de amortización cada vez más corto. OFC® se compromete a optimizar de forma duradera sus instalaciones y fiabilizar sus inversiones.

Gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos durante varios años en diferentes ámbitos, OFC® le ofrece garantías de resultado para cada uno de sus productos.

*Invertir no debe ser un riesgo para usted.
OFC® asegura sus inversiones.*

Sus beneficios



Contención del polvo

- Gama única de productos diseñados y adaptados para la industria pesada, las canteras y todo tipo de industrias



Seguridad de las personas

- La mejor relación Calidad-Precio-Rendimiento-Longevidad
- Retorno de inversión muy rápido
- Entorno de trabajo agradable
- Aumento de la productividad



Centrado de las bandas

- Mantenimiento reducido al mínimo necesario
- Clara disminución de las paradas de producción



Fiabilidad de las bandas transportadoras

- Instalación conforme a las normas de seguridad
- Gran aumento de la vida útil de las bandas

- Sistemas totalmente fijos y a prueba de fallos
- Resultados garantizados
- Garantías «material» de hasta 3 años, incluidas las piezas de desgaste
- Ninguna pieza preformada, moldeada o extruida que le vincule al proveedor



info@ofc-eu.com
www.ofc-eu.com



OFC - Conveyors Equipments Solutions

Rue du Rouvroir 11
B-7610 Rumes - Bélgica
+32 (0)71 20 08 09
www.ofc-eu.com

DISTRIBUTOR :