




**OPTIM'**  
Conveyor  
Equipments

**Insluiting van het stof**  
**Veiligheid van de personen**  
**Centrering van de banden**  
**Betrouwbaarheid van**  
**de transportbanden**

[www.ofc-eu.com](http://www.ofc-eu.com)



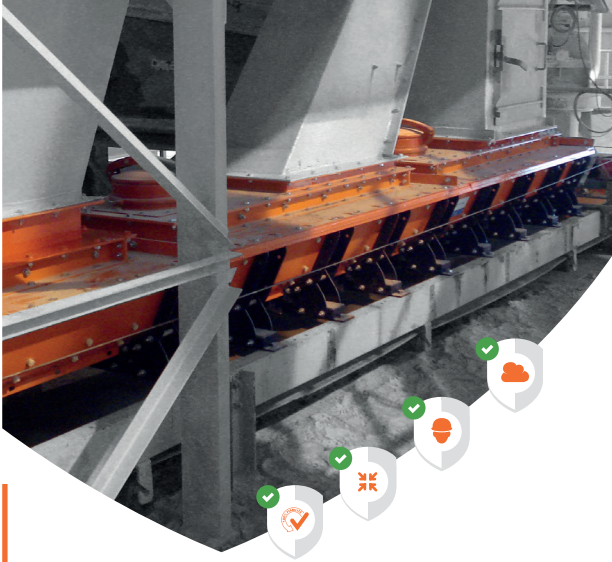

**OPTIM'**  
Auge

**Optim'Auge® garandeert een volledige afdichting (product en stofemissie) van de transportbanden, ongeacht de te transporteren producten.**

**ENKELE TECHNISCHE VOORDELEN:**

- De meest robuuste, de eenvoudigste en de betrouwbaarste op de markt
- Compatibel voor korreldiktes van 0 tot 150 mm (meer na specifieke studie)
- Interne geleidingsmodules voor de band > centrering gegarandeerd. Ook voor de transportbanden met 2 draairichtingen. Een intern geleidingssysteem van het materiaal garandeert de centrering van het product op de band
- Ideaal voor de transportbanden met 2 draairichtingen
- Compatibel voor de banden met chevrons
- Uitvoering voor de voedingsindustrie, transport van vette producten, producten op hoge temperatuur, Atex, ...
- Specifiek model voor extractiebanden
- Compatibel, zonder aanpassing, voor de transportbanden die gemaakt worden volgens de normen PNE-53300, NFE-53301 en DIN
- Conform de EG-normen
- afdichting gegarandeerd tot 100 % afhankelijk van de gevraagde uitvoering
- Gemakkelijk en snel te installeren: levering in vooraf geassembleerde elementen van 2 meter, 1 meter of alle lengtes die nodig zijn voor de specifieke behoeften

*Optim'Auge® is het enige volledige afdichte ontvangststation voor de transportbanden. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij de resultaten ervan garanderen*

**OPTIM'**  
Force-6

**Het Optim'Force-6® geleidingsstation garandeert het centreren van de band op het retourdeel en ter hoogte van de trommels**

Optim'Force-6® is een nieuw concept van station voor het geleiden van banden dat achteraf geen enkele afstelling vereist.


**ENKELE TECHNISCHE VOORDELEN:**

- Een innoverend, zeer eenvoudig, zeer robuust systeem dat niet ontregeld kan raken
- Gemakkelijk te installeren
- Model voor de voedingsindustrie
- Ideale oplossing voor banden met 2 draairichtingen
- Standaard voor de textielbanden tot 630 N/mm (andere banden afhankelijk van de toepassing)
- Compatibel voor de transportbanden die gemaakt worden volgens de normen PNE 53300, NFE 3301 en DIN
- Conform de EG-normen

*Met Optim'Force-6® is ,en blijft, de band gecentreerd op het niveau van de trommels en van de uitgeruste zones.*

*Alle klanten die Optim'Force-6® getest hebben, hebben er definitief voor gekozen. Doe de test, met onze garantie: «No Cure No Pay»*



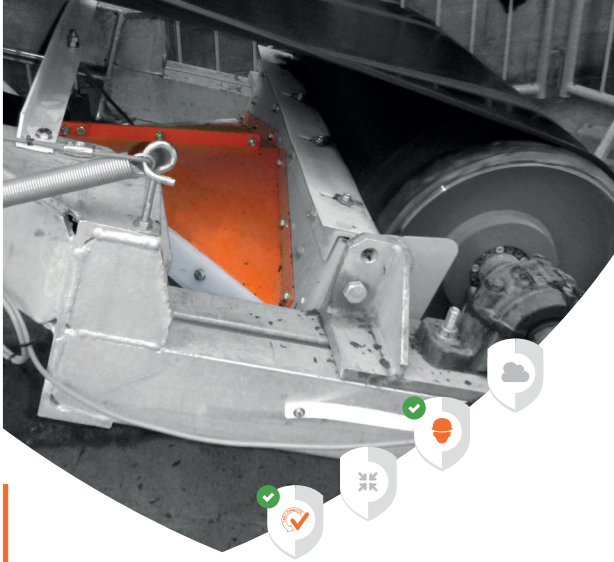

**OPTIM'**  
Protac

**Optim'Protac® is het beschermingsgamma van de inspringende hoeken van transportbanden.**

Optim'Protac® voorkomt de risico's op ongevallen in de inspringende hoeken, door een element aan te brengen om de inspringende hoek weg te werken.

**ENKELE TECHNISCHE VOORDELEN:**

- Innoverende, eenvoudige en zeer robuuste beschermssystemen
- Het voorkomen van de risico's op de beschermde plaatsen, is permanent
- Perfect vastgezette en niet-ontregelbare systemen
- De afstelling van de onderste rollen is zo sterk vereenvoudigd : de bescherming verplaatst zich samen met de steun en de rol zodat deze perfect afgesteld blijft
- Modellen voor de voedingsindustrie beschikbaar
- Specifieke modellen voor transportbanden met 2 draairichtingen
- Gestandaardiseerd voor de transportbanden die gemaakt worden volgens de normen PNE 53300, NFE 53301 en DIN
- Wij kunnen complete gehelen leveren, die vooraf geassembleerd zijn volgens de noden : steun + rol + bescherming + bevestigingsriemen, ...
- Conformiteit met de EG-normen

*Met Optim'Protac® beveiligt u uw transportbanden en voorkomt risico's, conform de EG-normen*

**OPTIM'**  
RG

**De geleidingsrollen van Optim'RG® garanderen het centreren van de band op het niveau van de bovenste geleider**

Optim'RG® is een nieuw concept van geleidingsrollen dat achteraf geen enkele afstelling vereist.

**ENKELE TECHNISCHE VOORDELEN:**

- Een innoverend, eenvoudig en zeer robuust geleidingssysteem
- Model voor de voedingsindustrie beschikbaar
- Ideale oplossing voor banden met 2 draairichtingen
- Identiek voor alle bandbreedtes
- Standaard voor de textielbanden tot 630 N/mm (andere banden afhankelijk van de toepassing)
- Standaard eenvoudig te bevestigen door klemmen op vlak profiel van 80 mm

*Met Optim'RG® is ,en blijft, de band gecentreerd op het niveau van de uitgeruste zones*



# OFC is de specialist voor de optimalisatie van de transportbanden op het vlak van de insluiting van het stof, van de beveiliging volgens de EG-norm en van de centrering van de banden

## Antwoorden en garanties die beantwoorden aan uw verwachtingen en uw behoeften

OFC biedt u, contractueel, garanties met een unieke duur en inhoud op de markt:

- Voorkomt het verlies van materiaal en sluit het stof in binnen de transportbanden
- Centreert de band perfect op de installatie
- Beschermt de inspringende hoeken van de trommels en rollen
- Verwijdert of verlaagt de kosten voor de schoonmaak en het onderhoud tot een minimum.
- Verlengt de levensduur van transportbanden, ook in moeilijke toepassingen

## Ons engagement

Tegenwoordig moet elke investering, klein of groot, geslaagd zijn om de verwachte doelstellingen te realiseren, met een steeds kortere afschrijvingstermijn. OFC verbindt zich ertoe uw installaties duurzaam te optimaliseren en uw investeringen betrouwbaar te maken.

Dankzij de expertise die in de loop der jaren werd opgebouwd, in diverse domeinen, biedt OFC u resultaatgaranties voor elk van zijn producten.

*Investeren hoeft geen risico te zijn voor u.  
OFC stelt uw investeringen veilig*

## Uw winst



### Insluiting van het stof



### Veiligheid van de personen



### Centrering van de banden



### Betrouwbaarheid van de transportbanden

- Een uniek gamma producten die ontwikkeld en aangepast zijn aan de zware industrie, de steengroeven en alle andere industrieën
- De beste verhouding tussen Kwaliteit-Prijs-Rendement-Duurzaamheid
- Een zeer snel rendement van de investering
- Een aangename werkomgeving
- Een verhoging van de productiviteit
- Een onderhoud beperkt tot het strikte minimum
- Minder productiestilstand
- Een installatie conform de veiligheidsnormen
- Een zeer sterke verlenging van de levensduur van de banden
- Perfect vastgezette en niet-ontregelbare systemen
- Gegarandeerde resultaten
- Garanties op het «materieel» tot 3 jaar, met inbegrip van de zogenaamde slijtagestukken
- Geen enkel gevormd of gegoten stuk dat u bindt aan de leverancier
- Uw voordeel



info@ofc-eu.com  
www.ofc-eu.com



### OFC - Conveyors Equipments Solutions

Rue du Rouvroir 11  
B-7610 Rumes  
+32 (0)71 20 08 09  
www.ofc-eu.com

VERDELER