




Insluiting van stof
Veiligheid van personen
Centrering van banden
Betrouwbaarheid
van transportbanden

www.ofc-eu.com



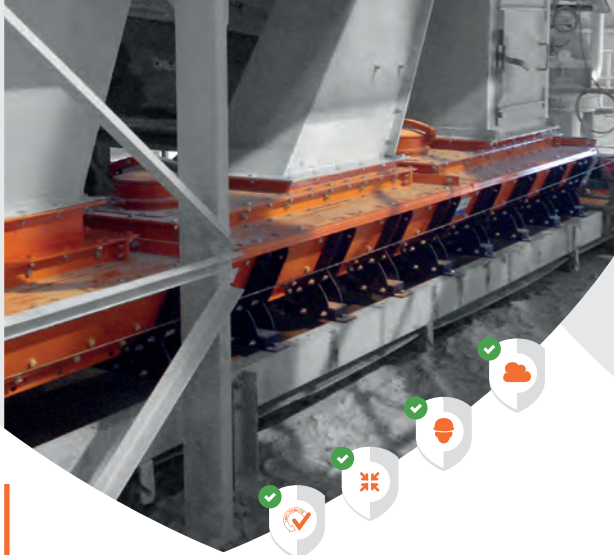

OPTIM' Auge

Optim'Auge® garandeert een volledige afdichting (product en stofemissie) van de transportbanden, ongeacht de te transporteren producten.

ENKELE TECHNISCHE VOORDELEN:

- De meest robuuste, de eenvoudigste en de betrouwbaarste op de markt.
- Compatibel voor korreldiktes van 0 tot 150 mm (meer na specifieke studie).
- Interne geleidingsmodules voor de band → centrering gegarandeerd. Ook voor transportbanden met 2 draairichtingen.
- Een intern geleidingssysteem van het materiaal garandeert de centrering van het product op de band.
- Compatibel voor banden met chevrons.
- Specifiek model voor extractiebanden.
- afdichting gegarandeerd tot 100%, afhankelijk van de gevraagde uitvoering.
- Gemakkelijk en snel te installeren: levering in vooraf geassembleerde elementen van 2 meter, 1 meter of alle lengtes die nodig zijn voor de specifieke behoeften.

***Optim'Auge® is het enige ontvangsstation :
- die volledig en rondom afgedicht voor transportbanden,
- die voor de permanente centrering van de band op alle uitgeruste plaatsen zorgt, en dit zonder de noodzaak tot afstelling.***

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij de resultaten ervan garanderen.



OPTIM' Force-6

Het Optim'Force-6® geleidingsstation garandeert het centreren van de band op het retourdeel en ter hoogte van de trommels

Optim'Force-6® is een nieuw concept van een station voor het geleiden van banden, dat achteraf geen enkele afstelling vereist.

ENKELE TECHNISCHE VOORDELEN:

- Een innoverend, zeer eenvoudig, zeer robuust systeem dat niet ontregeld kan raken.
- Gemakkelijk te installeren.
- Ideale oplossing voor banden met 2 draairichtingen.
- Standaard voor textielbanden tot 630 N/mm (andere banden afhankelijk van de toepassing).

Met Optim'Force-6® is en blijft, de band gecentreerd op het niveau van de trommels en van de uitgeruste zones.



Optim'Protec® is het beschermingsgamma van de knelpunten van transportbanden.

Optim'Protec® voorkomt de risico's op ongevallen in de inspringende hoeken, door een element aan te brengen om de knelpunten weg te werken.

ENKELE TECHNISCHE VOORDELEN:

- Innoverende, eenvoudige en zeer robuuste beschermingsystemen.
- Het voorkomen van de risico's op beschermde plaatsen, is permanent.
- Eenmaal geïnstalleerd, geen afstelling nodig..
- De afstelling van de onderste rollen is zo sterk vereenvoudigd : de bescherming verplaatst zich samen met de steun en de rol zodat deze perfect afgesteld blijft.
- Specifieke modellen voor transportbanden met 2 draairichtingen.

Optim'Protec-RS en Optim'Protec-RS-CL :

- Bescherming van knelpunten voor standaard bovenrollen Ø89 en Ø133, afmetingen volgens PNE 53300, NFE 53301 en DIN-normen, gemonteerd op standaard trogstellen.

Optim'Protec-RI en Optim'Protec-RI-SR :

- Steunenset met bescherming van knelpunten voor standaard retourrollen Ø89 en Ø133, afmetingen volgens PNE 53300, NFE 53301 en DIN-normen.

Met Optim'Protec® beveiligt U uw transportbanden en voorkomt risico's.



De geleidingsrollen van Optim'RG® garanderen het centreren van de band op het niveau van de bovenste geleider

Optim'RG® is een nieuw concept van geleidingsrollen dat achteraf geen enkele afstelling vereist.

ENKELE TECHNISCHE VOORDELEN:

- Een innoverend, eenvoudig en zeer robuust geleidingssysteem.
- Ideale oplossing voor banden met 2 draairichtingen.
- Identiek voor alle bandbreedtes.
- Standaard voor textielbanden tot 630 N/mm (andere banden afhankelijk van de toepassing).
- Standaard eenvoudig te bevestigen door klemmen op vlak profiel van 80 mm.

Met Optim'RG® is en blijft, de band gecentreerd op het niveau van de uitgeruste zones



OFC is de specialist voor de optimalisatie van transportbanden op het vlak van de afdichting van het stof, van de beveiliging en van de centrering van de banden

Oplossingen en garanties die beantwoorden aan uw verwachtingen en uw behoeften

OFC biedt u, contractueel, garanties met een unieke duur en inhoud op de markt:

- Voorkomt het verlies van materiaal en sluit het stof in binnen de transportbanden.
- Centreert de band perfect op de installatie.
- Beschermst de inspringende hoeken van de trommels en rollen.
- Annuleert of verlaagt de kosten voor de schoonmaak en het onderhoud tot een minimum.
- Verlengt de levensduur van transportbanden, ook in moeilijke toepassingen.

Ons engagement

Tegenwoordig moet elke investering, klein of groot, geslaagd zijn om de verwachte doelstellingen te realiseren, met een steeds kortere afschrijvingstermijn. OFC verbindt zich ertoe uw installaties duurzaam te optimaliseren en uw investeringen betrouwbaar te maken.

Uw winst



Afdichting van stof



Veiligheid van de personen



Centrering van de banden



Betrouwbaarheid van de transportbanden

- Een uniek gamma producten, ontwikkeld en aangepast voor zware industrie!
- De beste verhouding tussen Kwaliteit-Prijs-Rendement-Duurzaamheid.
- Een zeer snel rendement van de investering.
- Een aangename werkomgeving.
- Een verhoging van de productiviteit.
- Onderhoud beperkt zich tot een minimum.
- Minder productiestilstand.
- Een installatie die de veiligheidsnormen

naleeft.

- Verlenging levensduur van de banden.
- Perfect vastgezette en niet-ontregelbare systemen
- Geen enkel gevormd of gegoten stuk dat u bindt aan de leverancier



info@ofc-eu.com
www.ofc-eu.com



OFC - Conveyor Equipment Solutions

Rue du Rouvroir 11
B-7610 Rumes
+32 (0)71 20 08 09
www.ofc-eu.com

VERDELER